



**SELO FENSTERBAU GMBH**  
Carl-Zeiss-Straße 14  
D - 67227 Frankenthal  
[www.selo.de](http://www.selo.de)

**SELO FRANCE SARL**  
4, rue Alphonse Matter  
F - 88 100 Saint-Dié-des-Vosges  
[www.selofrance.fr](http://www.selofrance.fr)

Votre conseiller Selo :

Empty box for the name of the Selo advisor.

**SELO THERM 70**

- Premium
- Sécurité Plus
- Sélection
- Tradition



**SELO THERM 70** PREMIUM






elootherm 70 <sup>PREMIUM</sup> est la menuiserie la mieux équipée de série de Selo pour tous ceux qui cherchent une solution complète de très haute qualité et de très haut confort. Elle est le résultat d'une recherche pointue depuis plus de 45 ans et répond aux exigences les plus poussées en terme d'isolation thermique et acoustique, de sécurité, de confort et d'esthétisme.

SELOOTHERM 70

- Premium
- Sécurité Plus
- Sélection
- Tradition

...  
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT  
D'IMPÔT\*  
...

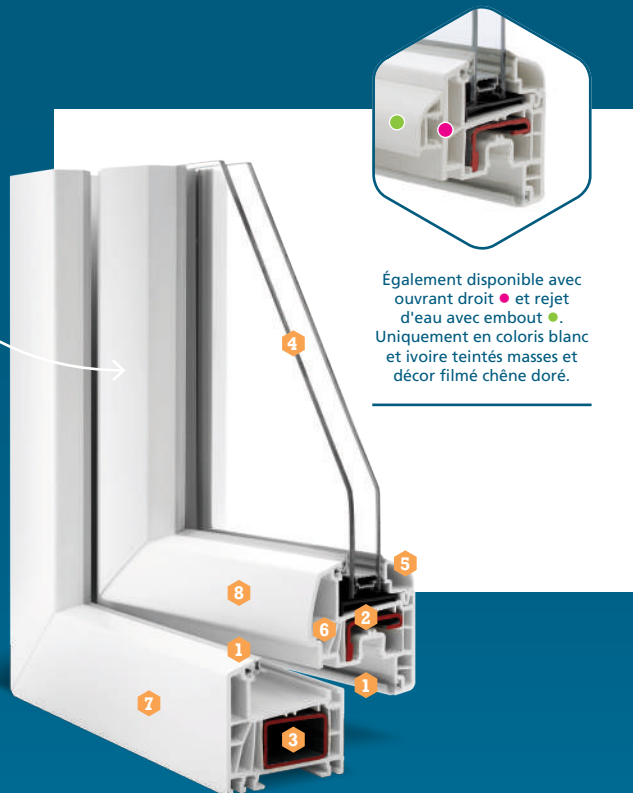

- 1 Double joint à frappe post-coextrudé interchangeable soudé dans les angles pour une étanchéité performante.
- 2 Renfort acier systématique et intégral de l'ouvrant pour une rigidité accrue et une meilleure performance acoustique.
- 3 Renfort acier systématique et intégral du dormant pour une rigidité accrue et une meilleure performance acoustique.
- 4 Vitrage à isolation renforcée 4-16-4 avec gaz argon de série -  $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K et intercalaire à bord chaud améliorant la performance thermique de la menuiserie.
- 5 Parcloses arrondies pour un esthétisme parfait.
- 6 Inclinaison de 5° du fond de feuillure pour une évacuation des eaux de condensation accrue.
- 7 Dormant 5 chambres de 70 mm d'épaisseur pour une isolation thermique efficace.
- 8 Ouvrant galbé 5 chambres 78 mm d'épaisseur.
- 9 Battement centré de 118 mm de largeur.



LE MUST DE LA MENUISERIE, LA FENÊTRE ALL-INCLUSIVE: ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE, SÉCURITÉ, CONFORT & ESTHÉTISME.


\*Selon législation en vigueur.

## LES + DE SÉRIE SUR SELOTHERM 70 PREMIUM



- Renforcement systématique et intégral des dormants et ouvrants pour une meilleure tenue et une sécurité accrue.
- Gâches de sécurité vissées dans le renfort acier.
- 5 chambres d'isolation dans l'ouvrant pour une meilleure performance thermique.
- Intercalaire à bord chaud améliorant la performance thermique de la menuiserie.
- Design moderne avec un ouvrant galbé pour l'esthétique.
- Levier en feuillure multipoints pour un verrouillage haut et bas de l'ouvrant en une seule manœuvre.
- Oscillo-battant sur toutes les menuiseries pour une aération tout confort.
- Large choix de coloris et décors bois PVC ainsi qu'aspect aluminium et béton.
- Poignée centrée pour l'esthétisme, type Hoppe® Secustik pour une sécurité accrue.
- Protection de seuil en aluminium sur les portes-fenêtres.

+ de coloris disponibles, demandez-nous !

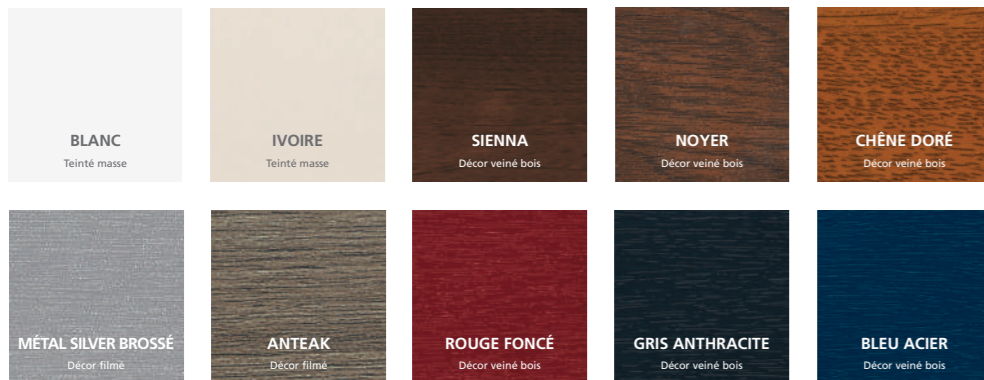

## LES OPTIONS

- Triple vitrage.
- Dormant large de 100mm à 160mm en blanc et ivoire teintés masse.

## HAUT NIVEAU DE TECHNICITÉ.

La fenêtre PVC Selotherm 70 PREMIUM a été conçue pour votre sécurité et votre confort. Elle bénéficie de 7 verrous (min. sur une menuiserie 1200 x 1200 mm) de sécurité munis d'un galet à tête champignon et d'une gâche de sécurité composée d'une base en zamak recevant une coquille en acier traité.

AVEC CE TYPE DE VERROUILLAGE, VOTRE HABITAT EST ASSURÉMENT PROTÉGÉ DES TENTATIVES D'EFFRACTION.

Ferrage symétrique avec cache-paumelles : plus esthétique et multiréglable.

Levier en feuillure 2 à 5 points de sécurité pour le verrouillage en partie haute et basse de l'ouvrant semi-fixe.

Quincaillerie oscillo-battant de l'ouvrant principal.

Galet à tête champignon auto-réglable.

Gâche de sécurité.

Rehausseur anti fausse manœuvre.

Point de contact avec le rehausseur.



1 Gâches de sécurité et galets à tête champignon pour protéger votre habitat des tentatives d'effraction.



3 Battement central extra-fin de 118mm avec poignée centrée pour l'esthétisme permettant une parfaite symétrie sur le battement. Technologie du renvoi de fouillot pour une meilleure souplesse d'utilisation.



A\*4 E\*9A V\*A3

## LA QUALITÉ CERTIFIÉE.


\*EXTENSION DE GARANTIE 20 ANS DU FABRICANT SELO EN OPTION.



Le marquage CEKAL garantit la qualité de fabrication et la capacité isolante du double vitrage pendant 10 ans. Il est indispensable pour toutes déductions d'impôt.



Le marquage CE atteste qu'un produit de construction est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes, dont la Directive Européenne Produits de construction (DPC 89/106/CEE).



Les profilés Selotherm 70 de label greenline apportent des réponses aux préoccupations écologiques. Ils sont totalement exempts de plomb, le plomb étant remplacé par le calcium-zinc aux propriétés identiques garantissant une tenue optimale du PVC et ne présentant aucune toxicité.



Le centre scientifique et technique du bâtiment atteste de la conformité à l'avis technique des produits innovants CSTBat, et délivre une certification attestant de la conformité des produits aux normes NF. Selon disposition certificat menuiserie PVC n° 186-125.



Associée aux marques NF ou CSTbat, cette certification atteste des performances thermiques et acoustiques des menuiseries et bloc-baies.



Label attestant de la conformité aux normes françaises NF220.

