

OKNOPLAST

## HST



+ La technologie « levant - coulissant » assure stabilité et légèreté du système.

+ Profondeur du dormant de 170mm et profondeur de l'ouvrant de 70mm

+ Renforts en acier zingué d'une épaisseur et d'une géométrie optimale.


+ Ouvrant possible jusqu'à 3m de large pour un passage de 2,9m. Superficie de vitrage possible jusqu'à 13,8m<sup>2</sup>.

+ Poignées de tirage spéciales HST pour faciliter le déplacement du vantail.


+ Possibilité de raccords de protection antivol de classe RC2.

Le coulissant HST est la solution de pointe pour réaliser de grandes surfaces vitrées et laisser entrer un maximum de lumière.

La technologie « levant - coulissant » assure une excellente stabilité et une grande légèreté de fonctionnement. Les ouvrants sont montés sur deux rails distincts permettant un coulissement à relevage, sans débordement d'un ouvrant contre l'autre.



De 3600 à 6400 mm



De 2000 à 6000 mm



**COEFFICIENT DE PERFORMANCE THERMIQUE**  
 $U_w = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



**COEFFICIENT D'ISOLATION PHONIQUE**  
 $R_w = 37 \text{ (-2, -6) dB}^*$





**Smart**  
OKNOPLAST

\* pour un coulissant avec un vitrage  $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  équipée d'un intercalaire Warmatec




OKNOPLAST


## PSK

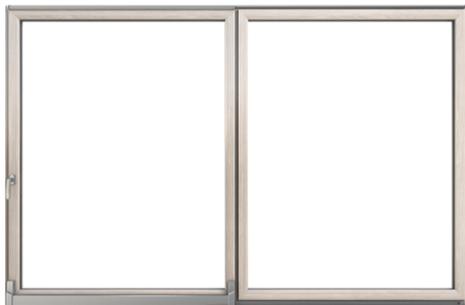

De 3300 à 4000 mm



De 1650 à 3300 mm



De 2400 à 3800 mm

+ **Couissant PSK : système oscillo-couissant manuel**, disponible en Charme Mini, Prismatic, Winergetic Standard et Konzept 2.0.

+ **Système d'oscillo-couissant et de déboîtement** permettant de faire glisser facilement le vantail jusqu'à 1,6m.

+ **Renforts en acier zingué d'une épaisseur et d'une géométrie optimale.**

+ **Couissant PSK-Z : système oscillo-couissant semi-automatique**, disponible dans tous les modèles de la gamme OKNOPLAST.

+ **Possibilité d'équiper le couissant PSK-Z** d'une double poignée avec serrure pour une utilisation en porte d'entrée.

+ **Équipement micro ventilation possible**, pour une aération de votre pièce tout en restreignant les tentatives d'infractions.

+ **Couissant PSK Atrium : système à déboîtement automatique** disponible dans tous les modèles de la gamme OKNOPLAST.

+ **Quatre crochets anti-vo**l aux normes de sécurité.

Les grandes surfaces vitrées des couissants PSK apportent à vos intérieurs lumière et caractère unique. Solution idéale pour exploiter de manière optimale l'espace de votre pièce et favoriser l'accès à une terrasse ou une véranda. Dotée d'une quincaillerie spéciale, faites coulisser les grands ouvrants sans effort.



**COEFFICIENT DE PERFORMANCE THERMIQUE**  
 $U_w = 0,76-1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



**Smart**  
OKNOPLAST



**COEFFICIENT D'ISOLATION PHONIQUE**  
 $R_w = 37 (-2, -6) \text{ dB}^*$

\* pour un couissant avec une dimension de 1800x2100 mm vitrage 4/18/3/16/3